



# SJ9233/43/53 RT

## TIJERA TODO TERRENO

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Conducción a máxima altura (excepto SJ9253 RT)
- Sistema de control y carga SKYCODED™ integrado
- Pantalla integrada para diagnóstico
- Sistema de cableado numerado con código de colores
- Consola superior de composite resistente a los impactos, con protección de mano
- Alarma de inclinación (4,5° X 2,5°) con parada de elevación y traslación
- Fácil acceso con portones basculantes
- Motor SMARTTORQUE™ Stage V Kubota (18.5 KW)
- AXLDRIIVE™ Transmisión mecánica por ejes
- Diferencial trasero con bloqueo controlado por el operador y diferencial delantero de deslizamiento limitado
- Neumáticos sólidos
- Hasta 40% de pendiente máxima
- Frenos de retención de discos múltiples en eje trasero
- Diseño de tijeras auto-centrable
- Doble extensión de plataforma de 1,52m.
- Barandillas plegables en toda la gama
- Puerta completa con bisagras de muelle
- Puntos de sujeción de arnés
- Toma de corriente en cesta
- Bajada de emergencia
- Parada de emergencia con descenso lento
- Gatos hidráulicos con nivelación automática / independiente
- Luz de flash
- Claxon
- Preparado para ELEVATE – telematics
- ELEVATE live



### ACCESORIOS Y OPCIONES

- Soporte para tuberías pesadas
- Bandeja herramientas.
- Soporte para materiales.
- Alarma Sonora para todos los movimientos
- Generador de 3,5kW
- ECOSTART
- Filtro de escape diésel
- Válvula cierre positive air
- Ruedas no-marcantes
- Aceite Bio.
- Kit países fríos
- Kit climas árticos.
- Sistema anti-atrapamiento (SGLE)
- ELEVATE telematics

† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.  
 ‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.

# SJ9233/43/53 RT TIJERA TODO TERRENO

Dimensiones	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
<b>A</b> Altura de trabajo	12.06 m	15.11 m	18.15 m
<b>B</b> Altura de la plataforma elevada	10.06 m	13.11 m	16.15 m
<b>C</b> Altura de acceso a la plataforma	1.62 m	1.85 m	2.09 m
<b>D</b> Ancho total	2.30 m	2.30 m	2.30 m
<b>E</b> Largo total	4.42 m	4.42 m	4.42 m
<b>F</b> Altura de la plataforma replegada (barandillas hacia arriba)	2.73 m	2.96 m	3.19 m
<b>G</b> Altura de la plataforma replegada (barandillas hacia abajo)	1.94 m	2.17 m	2.40 m
<b>H</b> Ancho de plataforma (interior)	1.90 m	1.90 m	1.90 m
<b>I</b> Largo de plataforma (interior)	4.31 m	4.31 m	4.31 m
<b>J</b> Largo de plataforma (con extensión)	7.12 m	7.12 m	7.12 m
Especificaciones	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
Extensión de plataforma	1.52 m x2	1.52 m x2	1.52 m x2
Altura libre	26 cm	26 cm	26 cm
Distancia entre ejes	3.02 m	3.02 m	3.02 m
Peso	6,690 kg	7,480 kg	8,330 kg
Pendiente máxima	40%	40%	35%
Radio de giro interior	3.25 m	3.25 m	3.25 m
Radio de giro exterior	6.40 m	6.40 m	6.40 m
Tiempo de elevación (con carga máxima)	50 seg	50 seg	70 seg
Tiempo de bajada (con carga máxima)	30 seg	30 seg	50 seg
Velocidad máxima (replegada)	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocidad máxima (elevada)	1.0 km/h	1.0 km/h	1.0 km/h
Altura de traslación máxima	Máxima altura	Máxima altura	10.06 m
Capacidad (total)	1,247 kg	908 kg	681 kg
Capacidad distribuida (en plataforma principal)	793 kg	454 kg	227 kg
Capacidad distribuida (en la extensión delantera / trasera)	227 kg	227 kg	227 kg
Presión local sobre el suelo (con carga máxima)	9.49 kg/sq cm	9.35 kg/sq cm	9.91 kg/sq cm
Presión total sobre el suelo (con carga máxima)	747 kg/sq m	796 kg/sq m	864 kg/sq m
Personas autorizadas hasta viento 12.5 m/s	7	6	5
Motor diésel	Kubota D1305 - 24.8 HP (18.5 KW)		
Deposito gasóleo	49 L	49 L	49 L
Deposito hidráulico	87 L	87 L	87 L
Nivelación de gatos (longitudinal/transversal)	6° x 10°	6° x 10°	6° x 10°
Tipo de neumático	Macizo	Macizo	Macizo
Tamaño de neumático	33 x 12-20	33 x 12-20	33 x 12-20

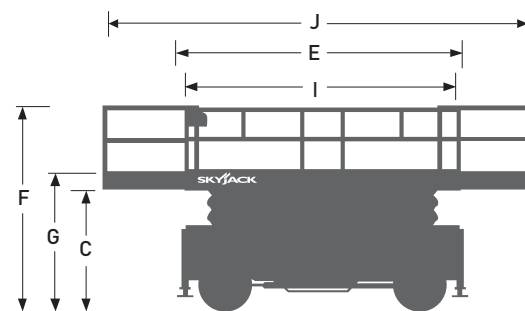

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Skyjack UK  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tel: +44 1691 676235  
Tel: +44 1691 676239  
Email: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)  
74 Rue Sibert  
F-42400 Saint Chamond  
France  
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32  
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

**SKYJACK**  
simply reliable