



# SJ4720/26/32

## PLATAFORMAS ELÉCTRICAS DE TIJERAS

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Conducción a máxima altura
- Sistema de control y carga SKYCODED™ integrado
- Pantalla integrada para diagnóstico
- Sistema de cableado numerado con código de colores
- Consola superior de composite resistente a los impactos, con protección de mano
- Control proporcional para conducción y elevación
- Alarma de inclinación (3,5° X 1.5°) con parada de elevación y traslación
- Cajones basculantes para un fácil acceso
- Baterías de 24V con protección de bajo voltaje
- Cargador inteligente universal
- Traslación hidráulica a las ruedas delanteras con velocidad variable
- Neumáticos macizos no-marcante
- 25% de pendiente máxima
- Frenos de retención dobles
- Extensión de plataforma de 1,22m.
- Barandillas plegables en toda la gama
- Puerta a media altura con bisagras de muelle
- Puntos de sujeción de arnés
- Toma de corriente en cesta.
- Sistema de seguridad anti-baches (pothole)
- Cavidades para carretilla / puntos de amarre
- Bajada de emergencia de un sólo pulsador
- Parada de emergencia con descenso lento
- Luz de flash
- Claxon
- Preparado para ELEVATE – telematics
- ELEVATE live


### ACCESORIOS Y OPCIONES

- Soporte para tuberías ligeras
- Soporte para tuberías pesadas
- Soporte para tableros
- Bandeja herramientas
- Alarma Sonora para todos los movimientos
- Doble luz de flash
- Baterías de 250 Ah.
- Baterías de gel (140 Ah)
- Cajones basculantes con cerradura
- Puerta entera
- Aceite Bio.
- Sistema anti-atrapamiento (SGLE)
- ELEVATE telematics
- ELEVATE Sistema de gestión de batería. (BMS) \*

† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.  
‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.  
\* Solo disponible con telemetría ELEVATE

# SJ4720/26/32 PLATAFORMAS ELÉCTRICAS DE TIJERAS

Dimensiones	SJ4720	SJ4726	SJ4732
<b>A</b> Altura de trabajo	8.10 m	9.92 m	11.75 m
<b>B</b> Altura de la plataforma elevada	6.10 m	7.92 m	9.75 m
<b>C</b> Altura de acceso a la plataforma	0.99 m	1.17 m	1.27 m
<b>D</b> Ancho total	1.19 m	1.19 m	1.19 m
<b>E</b> Largo total	2.32 m	2.32 m	2.32 m
<b>F</b> Altura de la plataforma replegada (barandillas hacia arriba)	2.10 m	2.29 m	2.39 m
<b>G</b> Altura de la plataforma replegada (barandillas hacia abajo)	1.72 m	1.90 m	1.99 m
<b>H</b> Ancho de plataforma (interior)	1.07 m	1.07 m	1.07 m
<b>I</b> Largo de plataforma (interior)	2.11 m	2.11 m	2.11 m
Especificaciones	SJ4720	SJ4726	SJ4732
Extensión de plataforma	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Altura libre con Pothole levantados	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm
Altura libre con Pothole bajados	1.3 cm	1.3 cm	1.3 cm
Distancia entre ejes	1.75 m	1.75 m	1.75 m
Peso	2,040 kg	2,135 kg	2,571 kg
Pendiente máxima	25%	25%	25%
Radio de giro interior	0.71 m	0.71 m	0.71 m
Radio de giro exterior	2.64 m	2.64 m	2.64 m
Tiempo de elevación (con carga máxima)	26 seg	52 seg	50 seg
Tiempo de bajada (con carga máxima)	21 seg	32 seg	42 seg
Velocidad máxima (replegada)	2.9 km/h	2.9 km/h	2.9 km/h
Velocidad máxima (elevada)	1.0 km/h	1.0 km/h	1.0 km/h
Altura de traslación máxima	Máxima altura	Máxima altura	Máxima altura
Capacidad (total)	590 kg	454 kg	317 kg
Capacidad distribuida (en plataforma principal)	454 kg	318 kg	204 kg
Capacidad distribuida (en la extensión)	136 kg	136 kg	113 kg
Presión local sobre el suelo (con carga máxima)	790 kN/m <sup>2</sup>	856 kN/m <sup>2</sup>	856 kN/m <sup>2</sup>
Presión total sobre el suelo (con carga máxima)	1,014 kg/m <sup>2</sup>	998 kg/m <sup>2</sup>	1,125 kg/m <sup>2</sup>
Personas autorizadas con viento 0 m/s	3	3	2
Personas autorizadas hasta viento 12.5 m/s	3	1	1
Tipo de neumático	Macizo, No marcante	Macizo, No marcante	Macizo, No marcante
Tamaño de neumático	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12

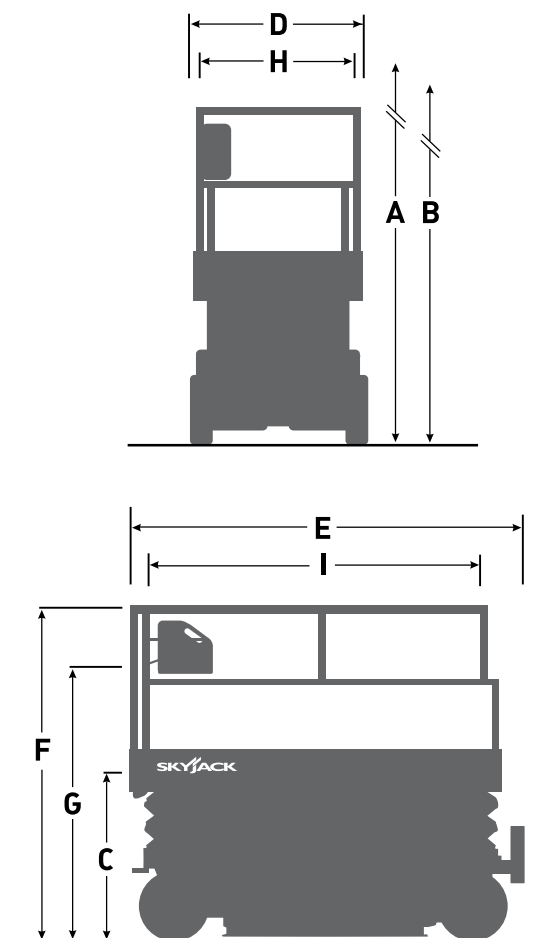

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Skyjack UK  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tel: +44 1691 676235  
Fax: +44 1691 676239  
Email: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)  
74 Rue Sibert  
F-42400 Saint Chamond  
France  
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32  
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

**SKYJACK**  
simply reliable